


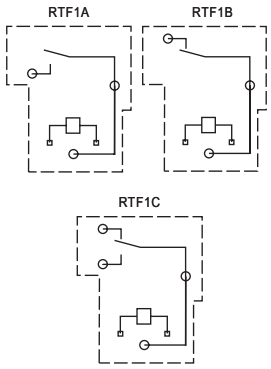


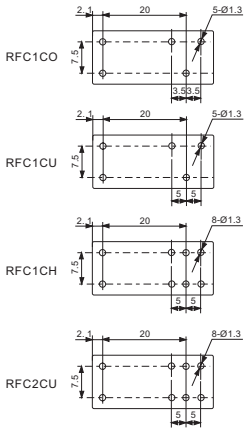
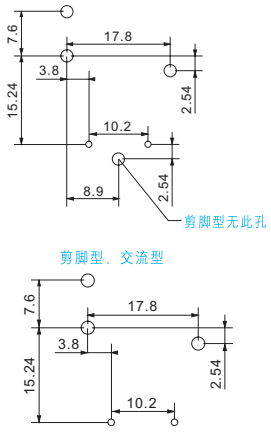

继电器选型表
Relay Product Catalogue

功率继电器
Power Relay

型号Model		R2C	RFC	RTF	R5D
					
外形尺寸 Dimensions	长x宽x高 (mm) L x W x H (mm)	18.1x10.2x15.5	29.0x13.0x26.0	32.0x27.4x19.4	29.2x12.6x20.6
触点形式 Contact Form		1A, 1C	1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C	1A, 1B, 1C	2A, 2C
触点负载 Contact Load		10A 120VAC 5A 250VAC 5A 30VDC 3A 277VAC TV-5 120VAC	1A/1B/1C: 10,16A 250VAC/30VDC 2A/2B/2C: 5A 250VAC 5A 30VDC	NO: 30A 240VAC NC: 20A 240VAC	5A 250VAC 5A 24VDC
线圈电压 Coil Voltage		3-24VDC	5-110VDC; 12-230VAC	5-110VDC	3-48VDC
线圈功率 (W) Coil Operating Power		0.20, 0.45	DC:0.53; AC:1.0	0.93	0.54, 0.72
接触电阻 Initial Contact Resistance		≤50mΩ	≤50mΩ	≤50mΩ	≤50mΩ
绝缘电阻 (500VDC) Insulation Resistance		≥1000MΩ	≥1000MΩ	≥100MΩ	≥1000MΩ
寿命 (次) Durability	电气 Electrical	$10x10^4$	$10x10^4$	$10x10^4$	$10x10^4$
	机械 Mechanical	$1000x10^4$	$2000x10^4$	$1000x10^4$	$1000x10^4$
介质耐压 Initial Breakdow	同极触点间 Between Open Contacts	1000VAC	1000VAC	1500VAC	1000VAC
	触点线圈间 Between Contacts and Coil	4000VAC	5000VAC	2000VAC	5000VAC
环境温度 Ambient Temperature		-40°C~+85°C	-40°C~+65°C	-30°C~+70°C	-40°C~+85°C
接线图 (底视图) Wiring Diagram (Bottom View)					
安装孔尺寸图 (底视图) (mm) Mounting Diagram (Bottom View)					
引出端形式 Mounting Type		印制板式PCB Type	印制板式PCB Type	印制板式PCB Type	印制板式PCB Type
重量 Unit Weight (g)		约Approx. 5.6g	约Approx. 17.0g	约Approx. 24.0g	约Approx. 13.5g
安规认证 Certificates					

注: 规格和尺寸仅供参考, 如需了解更详细信息, 请同业务人员联系。
Note: specifications and dimensions are for reference only. For more details, please contact the business personnel.